
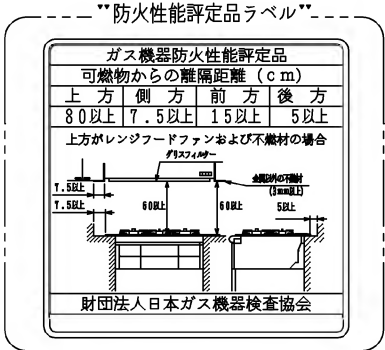
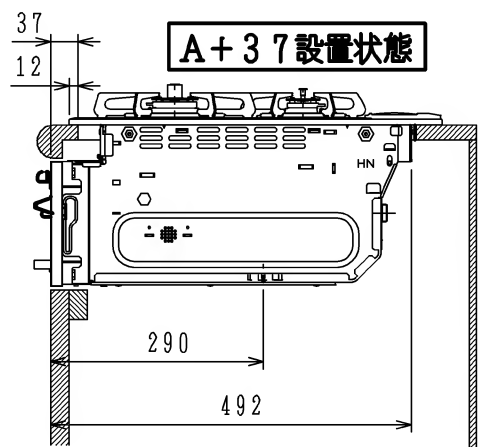
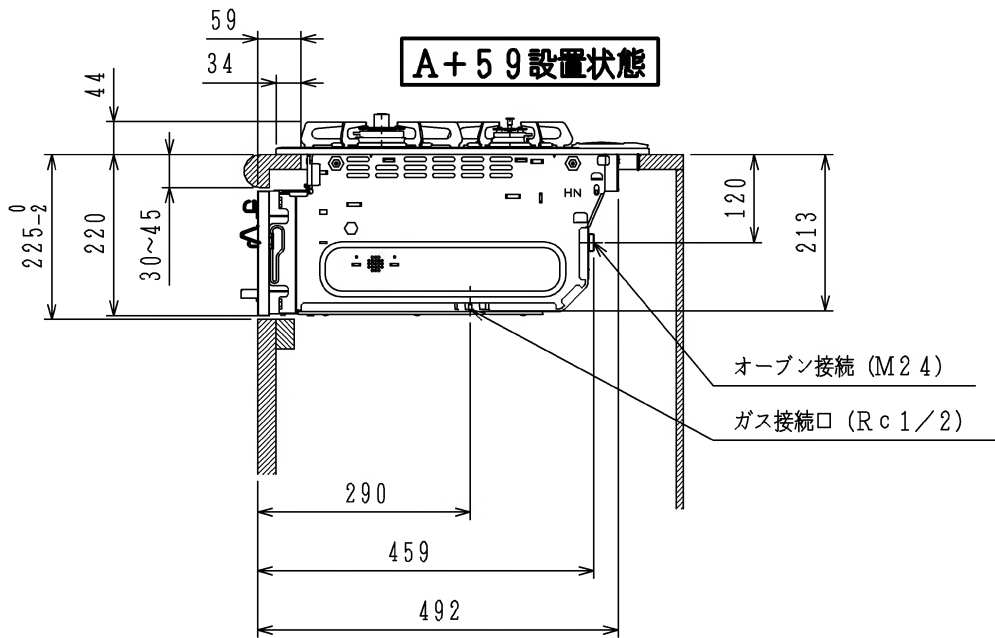
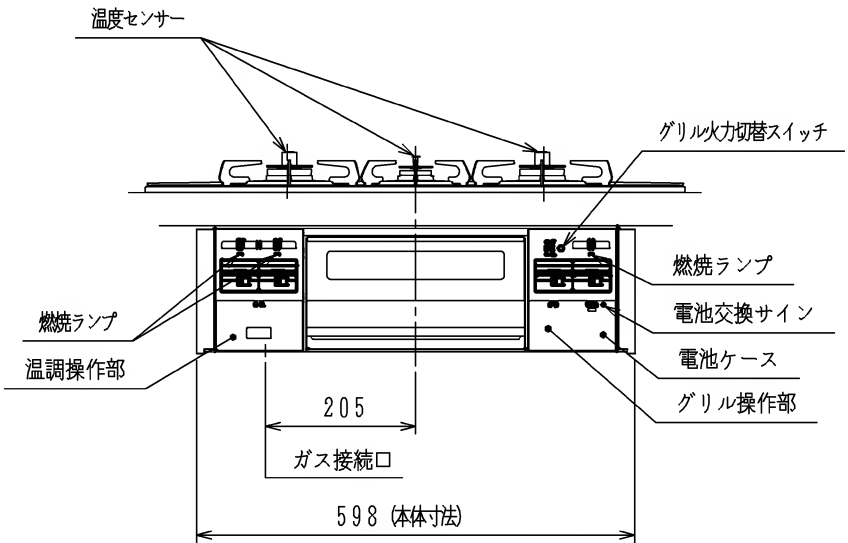
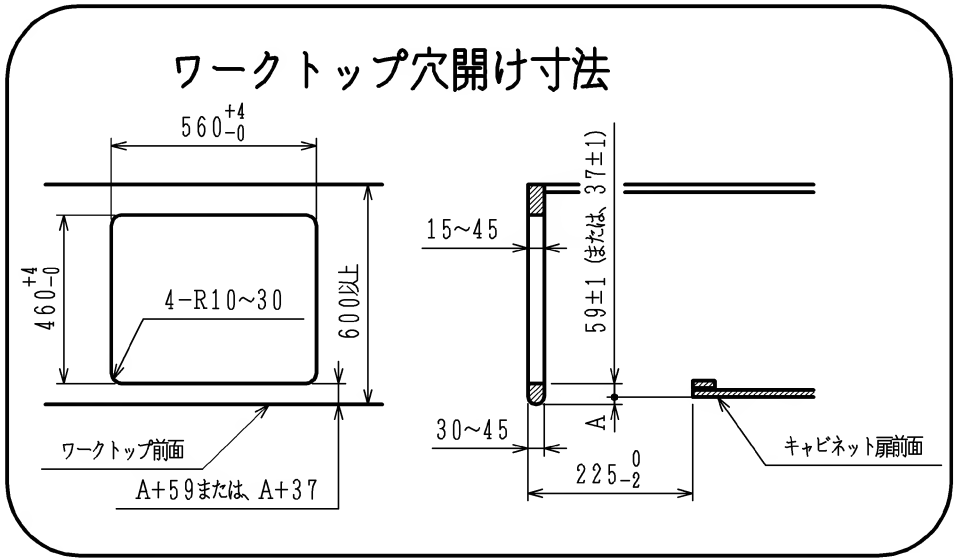


仕様

項目		記	
外形寸法 (mm)	高さ	264 (全高)	
	幅	598 (トッププレート部737)	
	奥行	492	
グリル有効寸法 (mm)		幅258×奥行323.5×高さ60	
質量 (kg)		25.5 (付属品含む)	32 (梱包含む)
接続	ガス	Rc1/2 (メネジ)	
	電気		
ガス消費量		13A	LP
		kW (kcal/h)	kW (kg/h)
	全点火時	9.77 (8400)	9.60 (0.688)
	高火力バーナー	4.20 (3610)	4.20 (0.301)
	標準バーナー	2.97 (2550)	2.97 (0.213)
	小バーナー	1.28 (1100)	1.28 (0.092)
器具栓		プッシュ&レバー器具栓	
	点火方式	乾電池式連続放電点火 単1-2個 (アルカリ)	
立消え安全装置		熱電対式	
標準バーナー	調理モード	揚げもの【140・150・160・170・180・190・200】 湯わかし (自動消火・5分保温)、炊飯 (ごはん、おかゆ) タイマー (選択式) 【1~99分 (連続使用時間120分)】	
	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げつき消火機能 消し忘れ消火機能 (120分可変・30分)	
高火力バーナー	調理モード	タイマー (選択式) 【1~99分 (連続使用時間120分、 センサー解除モード時は連続使用時間60分)】 湯わかし (自動消火・5分保温)	
	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げつき消火機能 消し忘れ消火機能 (120分可変・30分)	
小バーナー	調理モード	タイマー (選択式) 【1~99分 (連続使用時間120分)】	
	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げつき消火機能 消し忘れ消火機能 (120分可変)	
グリル	調理モード	オート調理機能、調理タイマー (1~18分)	
	安全モード	過熱防止センサー、消し忘れ消火機能 (18分・調理タイマー兼用)	
その他		全コンロ燃焼ランプ、全バーナー点火ボタン戻し忘れブザー 全バーナーらくらく点火、センサー解除モード (高火力バーナー) 電池交換サイン、高効率ワイド両面無水グリル グリル扉フルオープンスライド式 グリル受け皿：クリアコート、焼網：フッ素コーティング ガラストッププレート (ブラック)：親水性コート パネルカラー (ブラック)、ほうろうごとく	

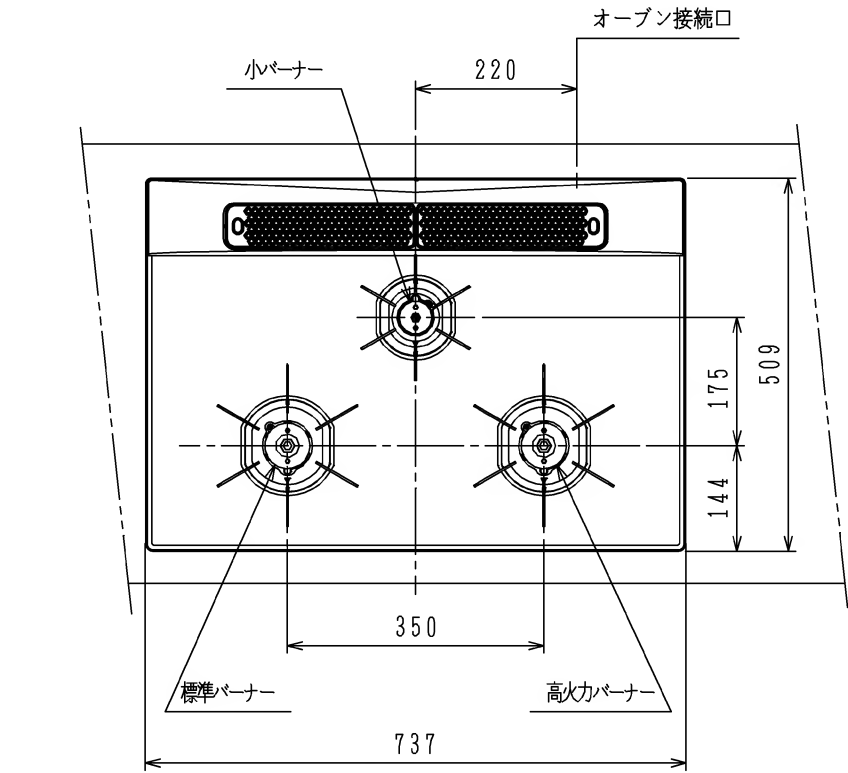


注記

1. 設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、(A+45)、A+37のどちらでも設置できます。
2. 本機器は防火性能評定品であり、周囲に可燃物がある場合は防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。

本図はC3WJ9RJASRです。バーナー位置が逆の場合はC3WJ9RJASLになります。

単位 (mm)

品名	C3WJ9RJASR/L	作成	H22.8
名称	3口両面焼グリル付ビルトインコンロ	尺度	Free
<div><div><small>くらしと技術のいい関係</small> HARMAN</div><div>住宅設備機器図面</div></div>			
<div>株式会社A-VJ</div>			